

Noodverlichtingsarmaturen met DUNA LED technologie

Algemene Karakteristieken

- Conform aan de CEI EN 60598-2-22 norm
- Beschermingsgraad IP66 – IK 08
- Symmetrische lichtstroom
- Levensduur van de LED: 50.000 uren
- Efficiëntie van de LED-module: 157lm/w
- Mogelijkheid om de lichtstroom met de HI versie te verhogen
- Temperatuurweerstand: -20c/ +70c
- Kleurtemperatuur: beschikbaar in 3000K of 4000K
- Afmetingen: Lengte 660mm, breedte 104mm, diepte 101mm



DUNA LED L1211-SE

Code: L1211-SE



DUNA LED-M 1x0.6PC 14W - 620lm 1h + nood

Een polycarbonaat diffuser speciaal ontworpen om LED-verlichting perfect uniform te maken en optimale lichtprestaties te leveren.



Specificatie:

- Werking: Permanent/ Niet permanent
- Permanente Lichtstroom: 2200lm
- Noodlichtstroom: 620lm
- Autonomie: 1h
- Functies: Nood
- Bescherming: **IP66**
- Schokbestendigheid: **IK08**
- Kleuren: Grijs
- Spanning: 14W
- Frequentie: 50-60Hz
- Batterij: NiMh 4,8V 2,1Ah

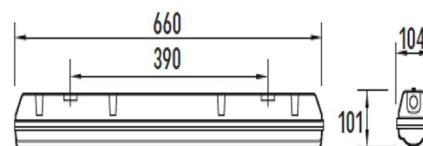

DUNA LED L1211HI-SE

Code: L1211HI-SE

DUNA LED-M 1x0.6PC 23W - 1200lm 1h + nood

Een polycarbonaat diffuser speciaal ontworpen om LED-verlichting perfect uniform te maken en optimale lichtprestaties te leveren.



Specificatie:

- Werking: Permanent/ Niet permanent
- Permanente Lichtstroom: 4000lm
- Noodlichtstroom: 1200lm
- Autonomie: 1h
- Functies: Nood
- Bescherming: **IP66**
- Schokbestendigheid: **IK08**
- Kleuren: Grijs
- Spanning: 23W
- Frequentie: 50-60Hz
- Batterij: NiMh 4,8V 2,1Ah

