

Kasten voor muurhaspels met of zonder blusapparaat

Teneinde uw brandhaspels te beschermen tegen weersomstandigheden en beschadiging bestaat er een gamma kasten in verschillende afwerkingen en kleuren.


Algemeen

- Alle kasten zijn conform NBN EN 671-1:2001 Kiwa
- De kast is vervaardigd uit staalplaat, gepoederlakt in signaalrood (RAL 3000) en ook verkrijgbaar in een witte uitvoering.
- De kast dient zowel voor opbouw als inbouw.
- Er zijn 4 bevestigingsgaten voorzien.
- Standaard voorzien van binnenliggende deur met handgreep, bevestigingspunten voor haspel, straalpijphouder, slangengeleider en knock-out gaten
- De deur draait op (tweemaal) twee speciaal voor deze kasten ontwikkelde inwendige scharnieren. Door de nagenoeg niet zichtbare scharnieren kan de deur over een hoek van 180° geopend worden
- De deur is omkeerbaar, dus rechts of links opendraaiend.
- De handgreep voor de sluiting is ingewerkt.
- Ingang voor aansluiting van de buis van de waterleiding: Ø 50mm.
- Centrum van de buis bevindt zich op 60mm van de muur.
- Alle kasten kunnen eveneens met inwendige isolatie en/of 1 of 2 verwarmend(e) element(en) geleverd worden. (max -20°C/ 160W / 230V AC).





AFMETINGEN EN REFERENTIES VAN KASTEN VOOR MUURHASPELS MET OF ZONDER BLUSAPPARAAT					
Type		Eigenschappen		Niet geïsoleerd	Geïsoleerd
		Afmetingen (mm)	Functie		met 1 verwarmend element
SIC0300 Rood RAL3000	1 deur	995x897x257	Muurhaspel	400461	AQ-400462
Rood RAL3000	2 deuren	995x1200x255	Muurhaspel & Blusapparaat	AQ-400461-003	AQ-400461-005
SIC0300 Wit RAL9010	1 deur	995x895x255	Muurhaspel	AQ-400461W	AQ-400463
Wit RAL9010	2 deuren	995x1195x255	Muurhaspel & Blusapparaat	400473	

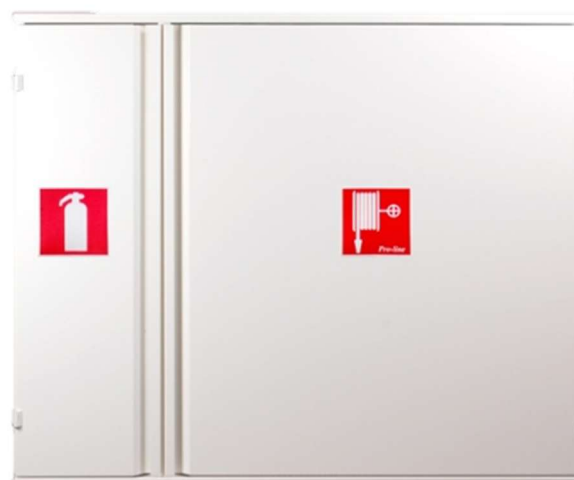



Technische tekening met boorplan

