



Poederblusser "PRO" met inslagarmatuur en bluspistool

Poederblusser "AFIPOWDER A9-S"

Universeel inzetbaar blusapparaat met doordachte techniek voor inwerkingstelling. Extreem robuuste en veelzijdige poederbrandblusser, geschikt voor brandklassen **A, B, C** en **E** tot 1000 V op een minimumafstand van 1 m.

Product- en prestatie-eigenschappen


- Milieuvriendelijk, hoge kwaliteit bluspoeder
- Snel inzetbaar door inslagarmatuur
- Inwendig drukpatroon
- Stabiele kunststof handgreep met herkenbare bedieningselementen
 - geel = veiligheidspen
 - rood = inslagknop
- Drukhouder vervaardigd uit kwaliteitsstaal
- Buitenzijde voorzien van milieuvriendelijke, weerbestendige 100% polyester-harscoating
- Robuuste schokbestendige kunststoffen voetring verzekert stabiliteit en bescherming tegen schade en corrosie
- In de voetring geïntegreerde houder voor het bluspistool
- Roterend spuitpistool met blusslang voor gerichte, geregelde en milieuvriendelijke uitvoer van blusmiddel
- Onderbreekbaar bluspistool maakt gerichte en gedoseerde brandbestrijding mogelijk
- Duurzame slangmontage met stoffen bekleding gemaakt van synthetisch rubber
- Gebruik bij elektrische installaties tot 1000V bij minimumafstand van 1m
- 1,5 bluseenheid
- Stabiele handgreep verhoogt mobiliteit van het apparaat tijdens gebruik





Bedieningsinstructie

- Gele borgpen **A** verwijderen
- Rode knop **B** indrukken om toestel onder druk te zetten
- De CO₂ drijfgas fles **D** wordt gepercuteerd, door de naald **C**
- CO₂ stroomt door de blaaspip **E** in het lichaam en levert een zeer goede turbulentie van het poeder
- Het poeder gaat door de stijgleiding **F** in de slang lijn **G**
- Het zwenk- en drukpistool **H** maakt gerichte brandbestrijding mogelijk

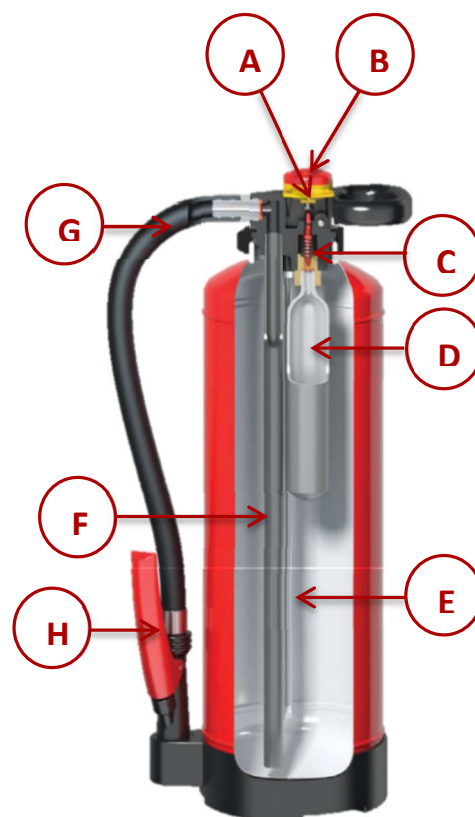

TECHNISCHE GEGEVENS "AFIPOWDER A9-S"	
Type	P9P AFITEC
Code BGS	G8033513348
Goedkeuringsnummer	EN3-B98/169-2
Brandklasse	A, B, C en E tot 1000 V
Rating	55A – 233B – C
Type blusmiddel	ABC Adex K poeder
Hoeveelheid blusmiddel	9 kg
Drijfstof	CO ₂
Werkdruk	15 bar
Spuitduur	24 seconden
Werplengte	6 m
Temperatuurbereik	-30°C – +60°C
Gewicht	14,3 kg
Hoogte	565 mm
Breedte	290 mm
Diepte	185 mm
Diameter	170 mm
Bluseenheid	1,5

